


# 灵活模塑RTD 表面传感器

- ✓ 传感器可灵活安装到任何表面
- ✓ 温度范围：-50 ~ 200°C
- ✓ 精度100 Ω，“B”级DIN铂元件
- ✓ 传感器背部具有粘性，易于安装

- ✓ 提供两种配置
- ✓ 标配裸端导线，提供连接器选件
- ✓ PFA绝缘线
- ✓ 标配4线配置

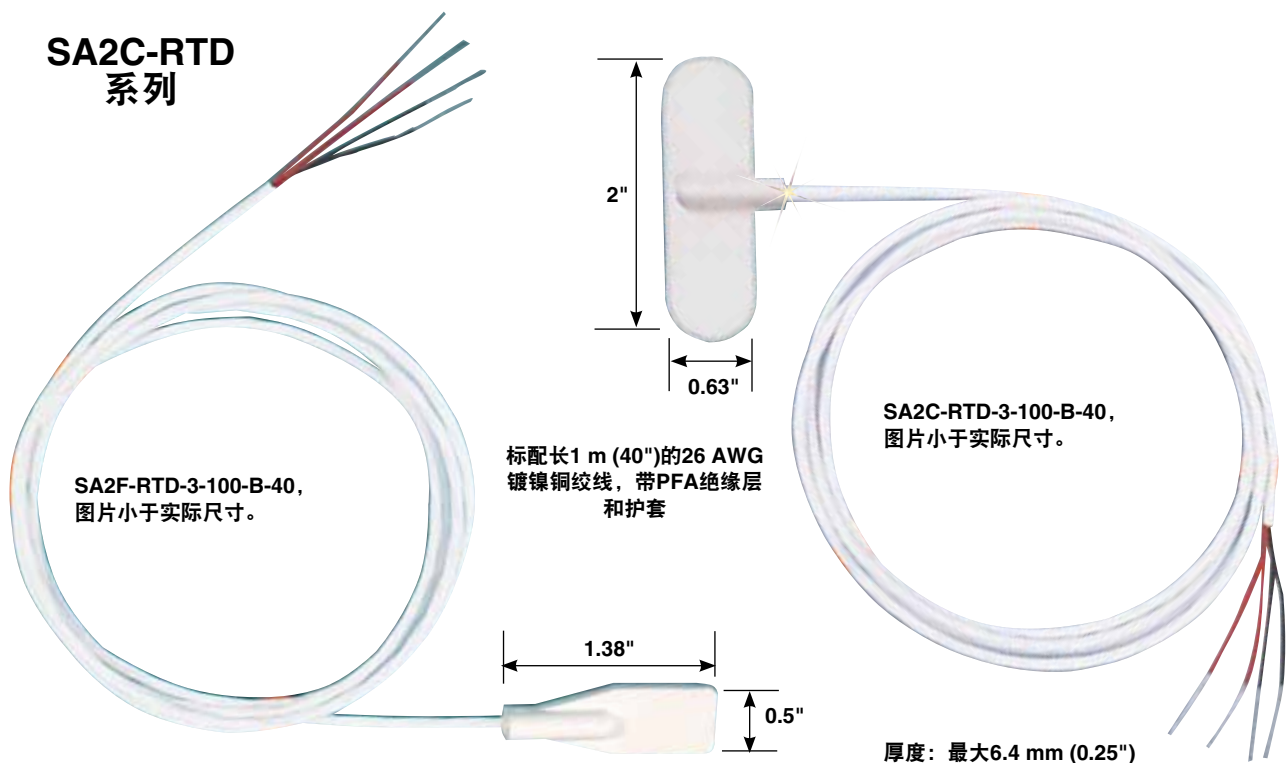

如欲订购，请访问[cn.omega.com/sa2c\\_sa2f-rtd](http://cn.omega.com/sa2c_sa2f-rtd)，了解价格和详情

型号	电阻	线数	线长度
SA2C-RTD-3-100-B-40	100 Ω，“B”级DIN铂元件	4	1 m (40")
SA2C-RTD-3-100-B-80	100 Ω，“B”级DIN铂元件	4	2 m (80")
SA2C-RTD-3-100-B-120	100 Ω，“B”级DIN铂元件	4	3 m (120")
SA2F-RTD-3-100-B-40	100 Ω，“B”级DIN铂元件	4	1 m (40")
SA2F-RTD-3-100-B-80	100 Ω，“B”级DIN铂元件	4	2 m (80")
SA2F-RTD-3-100-B-120	100 Ω，“B”级DIN铂元件	4	3 m (120")

选项：如欲购买更长的电缆，请将型号中的“-120”改为需要长度，每英尺需额外付费。如欲购买“A”级元件，请将型号中的“-B”改为“A”，需付额外费用。如欲购买小型连接器，请在型号中添加“-MTP”，需付额外费用。

如欲购买TA3F音频连接器，请在型号中添加“-TA3F”，需付额外费用。

订购示例：SA2C-RTD-3-100-B-80，四线100 Ω，“B”级元件及80"导线。

SA2F-RTD-3-100-B-40，四线，100 Ω，“B”级元件，带40"导线。

此为OMEGA原装产品，垂询请致电：0523-88155558

